TIE-Systeme®

Thermodynamisch Isolierte Elektrosysteme

Produktdatenblatt **TIE-Haltekrallen**

Die TIE-Haltekralle ist speziell entwickelt worden für die einfache und dauerhafte Verschraubung der TIE-Systemelemente an Gebäudefassaden aus Beton und Mauerwerk.

Artikelnummern:
ELDAS-Nr. : 372 820 009
Wendepunkt Nr. : 151-KRA

Technische Information
Siehe Zeichnung und Montageanleitung

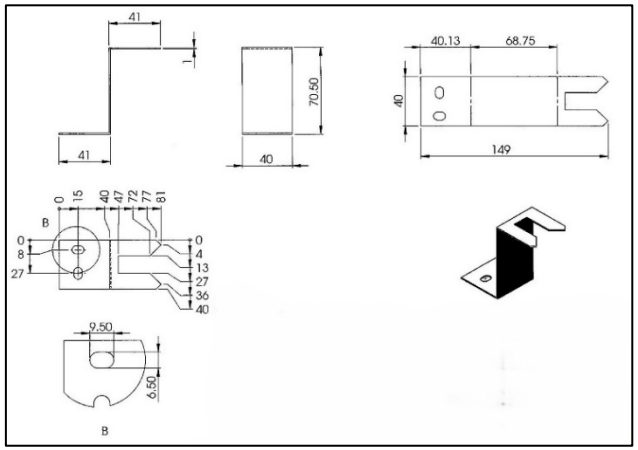

Lieferumfang
Ein Beutel TIE-Haltekrallen enthält 10 Stk. Haltekrallen. Zum Befestigen an der Wand wird eine Spanplattenschraube 5x30 oder 6x30 empfohlen mit dem passenden Dübel. Diese beiden Materialien sind nicht im Lieferumfang

Verarbeitung
Zwei Haltekrallen werden seitlich in den Neopor oder die Steinwolle eingepresst. Das Lochbild der Kralle an der Wand anzeichnen und ein Loch 5 oder 6mm bohren für den Dübel. TIE-Systemelement mit der Spanplattenschraube befestigen. Alternativ können auch handelsübliche Schlagdübel verwendet werden.

Material: Alu 1mm

Caractéristiques technique **Griffes de retenue TIE**

La griffe de retenue TIE a été spécialement développée pour le vissage simple et permanent des éléments du système TIE sur les façades de bâtiments en béton et en maçonnerie.

Numéros de référence :
N° ELDAS : 372 820 009
N° Wendepunkt : 151-KL

Informations techniques
Voir schéma et notice de montage

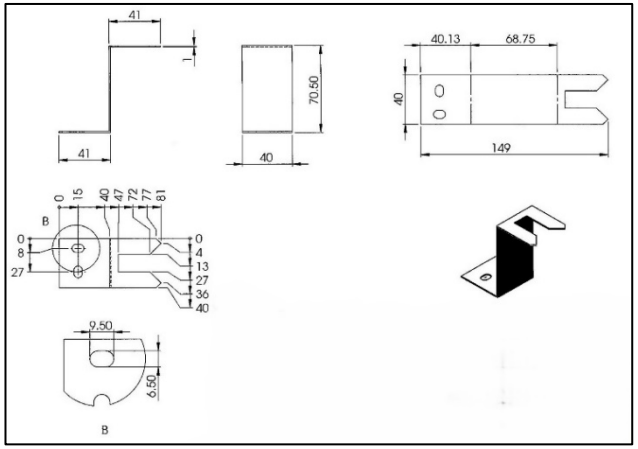

Détail de livraison
Un sachet de griffes de retenue TIE contient 10 griffes de retenue. Pour la fixation au mur, une vis pour panneaux d'aggloméré 5x30 ou 6x30 est recommandée avec la cheville appropriée. Ces deux matériaux ne sont pas inclus dans la livraison

Traitement
Deux griffes de retenue sont enfoncées dans le côté du Neopor ou de la laine de roche. Marquez le motif des trous pour la griffe sur le mur et percez un trou de 5 ou 6 mm pour la cheville. Fixez l'élément du système TIE avec la vis pour panneaux d'aggloméré. Alternativement, des chevilles à chocs disponibles dans le commerce peuvent également être utilisées.

Matériel : Alu 1mm

Scheda prodotto **Artigli di fissaggio TIE**

L'artiglio di fissaggio TIE è stato sviluppato appositamente per l'avvitamento semplice e permanente degli elementi del sistema TIE su facciate di edifici in calcestruzzo e muratura.

Codici articolo
ELDAS n°. : 372 820 009
Wendepunkt n°. : 151-KL

Information tecniche
Vedi diagramma e istruzioni di montaggio

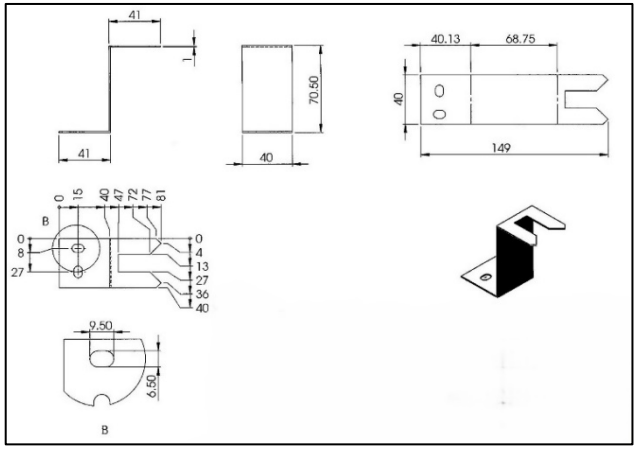

Volume di consegna
Una confezione di artigli di fissaggio TIE contiene 10 artigli di fissaggio. Per il fissaggio a muro si consiglia una vite per truciolare 5x30 o 6x30 con l'apposito tassello. Questi due materiali non sono compresi nella fornitura

Lavorazione
Due griffe di fissaggio vengono premute lateralmente sul Neopor o sulla lana di roccia. Segnare lo schema dei fori per l'artiglio sul muro e praticare un foro da 5 o 6 mm per il tassello. Fissare l'elemento del sistema TIE con la vite per truciolare. In alternativa è possibile utilizzare anche i tasselli da impatto disponibili in commercio.

Materiale: Alu 1mm